



TC3 B21

APLICACIÓN:
MEDIA TEMPERATURA
(CONSERVACIÓN)




°C/°F



Nuestro controlador de temperatura para **aplicaciones de conservación** tiene:

- **Programación deshielo natural** por parada de compresor (tiempo) / temperatura.
- **Descongelamiento manual.**
- **Tiempo de goteo.**
- **Alarmas por alta/baja temperatura.**
- **Entrada adicional configurable** (interruptor puerta, sensor evaporador, sensor condensador)
- **Compensación de sensor.**
- **Intervalos de descongelamiento** adaptativos por temperatura de evaporador.
- **Ahorro de energía.**
- **Interfaz del usuario** que garantiza un grado de protección IP65, con punto decimal e iconos de función y de cuatro teclas touch para facilitar la limpieza.

Diagrama de conexiones

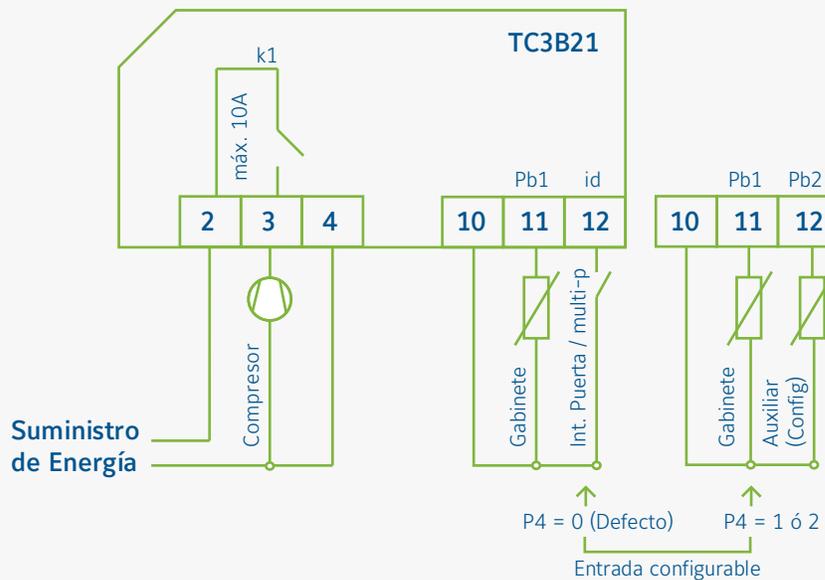

Alimentación:
TC3B21N5V: 115 VAC.
TC3B21N7V: 230 VAC.