



TC3 B23

APLICACIÓN:
BAJA TEMPERATURA
(CONGELACIÓN)




°C/°F



Nuestro controlador de temperatura para **aplicaciones de congelación** tiene:

- **Programación deshielo activo** (eléctrico, gas caliente, parada compresor).
- **Descongelamiento manual.**
- **Tiempo de goteo.**
- **Alarmas por alta/baja temperatura.**
- **Compensación de sensor.**
- **Intervalos de descongelamiento adaptativos** por temperatura de evaporador.
- Ahorro de energía
- Interfaz del usuario, que garantiza un grado de protección IP65, con punto decimal e iconos de función y de cuatro teclas touch, para facilitar la limpieza.

Diagrama de conexiones

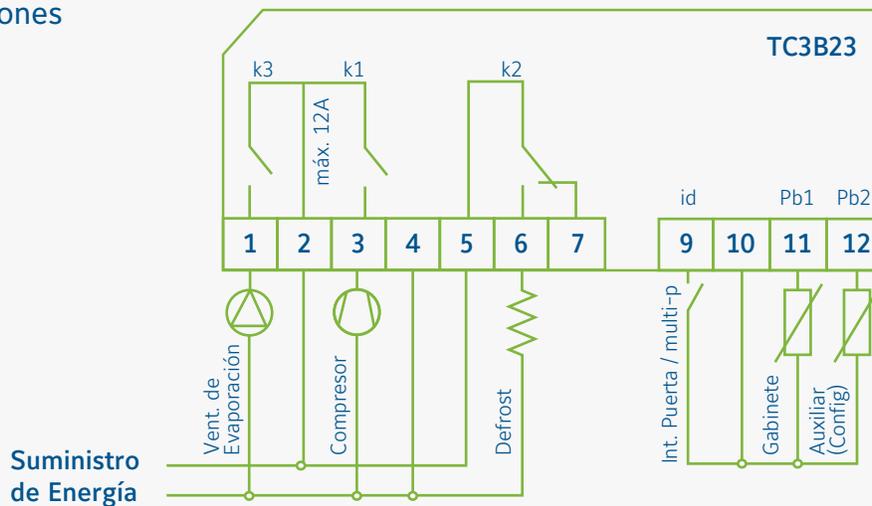

Alimentación:
TC3B23N5V: 115 VAC.
TC3B23N7V: 230 VAC.